




Silverstone Alu

N°519



Remorque transport voiture avec plateforme abaissable

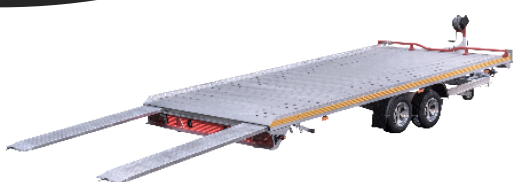

Remorque entièrement fabriquée en aluminium. Basé sur les composants KNOTT. Caractérisé par une résistance et une fiabilité élevées. Le soulèvement de la plate-forme de la remorque permet un chargement très pratique des véhicules à suspension très basse.

Caractéristiques techniques

Essieux	2
Largeur	2100 mm
Poids total	3000 kg
Charge utile	2360 kg
Longueur	4500 mm
Roues	195/55 R 10C

Equipement

Der Anhänger ist sehr gut ausgestattet. Er ist serienmäßig mit einer ALKO 900 Winde und einer LED-Beleuchtung vom Typ Carmen (fließend - wie bei Audi) oder Mavic ausgestattet. Auf Wunsch des Kunden bauen wir fest installierte oder seitlich verschiebbare elektrische Winden ein. Die elektrischen Winden haben eine eigene Batterie, die in einem Aluminiumgehäuse unter der Ladezone untergebracht ist. Die Batterie wird über die Steckdose des Anhängers von der Stromversorgung des Fahrzeugs aufgeladen (die Stromversorgung muss gemäß unserer Dokumentation in die Steckdose des Fahrzeugs geleitet werden. Kippanhänger (Neigungswinkel 6°), in den Längen 5,6 und 6,1, mit hydraulischer Hebebühne. Anhänger auf 10" ALU-Rädern (zwei- und dreiachsige Versionen mit Stoßdämpfern) sowie auf 13" ALU-Rädern. Auf dem Anhänger kann eine Plane angebracht werden, die aus einem Aluminiumrahmen mit auf Hebern hochgezogenen Klappen besteht. Die Planen können nach Kundenzeichnung bedruckt werden (wir werden eine Vektorversion anfordern). Im Inneren des Aufbaus wird eine LED-Beleuchtung installiert. Für die Vanderhall-Dreiräder ist ein ferngesteuerter Lift installiert. Der Anhänger ist standardmäßig mit folgenden Elementen

ausgestattet: Seitenschienen, die mit 3M-Reflexstreifen bedeckt sind, 1,8 m ALU-Rampen (mit Zylindern blockiert) und Kunststoff-Radkeile. Das 3M-Reflexband bedeckt auch den vorderen Lichtkegel in Weiß und den hinteren Lichtkegel in Rot. Der Anhänger ist mit einem Reserverad und Überholblöcken in roter Farbe ausgestattet. Auf Wunsch des Kunden können wir einen Fahrzeugstabilisator anbringen. Auf Wunsch können wir den SILVERSTONE auch in einer Stahlversion herstellen. Anhänger wird auf Bestellung gegen Zahlung von 20 % des Wertes gefertigt. Lieferzeit je nach Konfiguration ab ca. 4 Wochen.

La remorque est très bien équipée. Il est équipé de série d'un treuil ALKO 900 et d'un éclairage LED de type Carmen (coulant - comme dans Audi) ou Mavic. À la demande du client, nous installons des treuils électriques à demeure ou à déplacement latéral. Les treuils électriques ont leur propre batterie logée dans un boîtier en aluminium sous la zone de chargement. La batterie est rechargée via la prise électrique de la remorque à partir de l'alimentation du véhicule (l'alimentation doit être acheminée dans la prise du véhicule conformément à notre documentation. Remorque basculante (angle d'inclinaison de 6°), dans les longueurs 5,6 et 6,1, avec plateforme élévatrice hydraulique. Remorque sur roues ALU 10" (versions à deux et trois essieux avec amortisseurs), ainsi que sur roues ALU 13". Une bâche peut être installée sur la remorque avec un cadre en aluminium avec des rabats relevés sur des vérins. Les bâches peuvent être imprimées selon le dessin du client (nous demanderons une version vectorielle). Un éclairage LED est installé à l'intérieur de la carrosserie. Un élévateur télécommandé est installé pour les trois-roues Vanderhall. La remorque est équipée de série des éléments suivants : rails latéraux recouverts de bandes réfléchissantes 3M, rampes ALU de 1,8 m (bloquées par des cylindres) et cales de roue en plastique. La bande réfléchissante 3M recouvre également le faisceau avant en blanc et le faisceau arrière en rouge. La remorque est équipée d'une roue de secours et de blocs de dépassement de couleur rouge. A la demande du client, nous pouvons installer un stabilisateur de véhicule.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!