




Remorque abaissable à un essieu

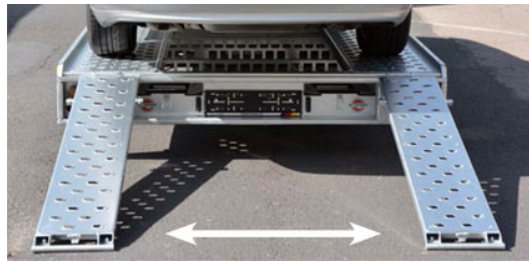

Alors que sur les porte-voitures traditionnels, vous chargez avec des rampes d'accès, celles-ci sont superflues sur l'ATOUR Grande. Sa surface de chargement galvanisée est également un pont à basculement mécanique continu. Lorsqu'il est en position de chargement inclinée, le véhicule peut être directement chargé ou tiré vers le haut.

Caractéristiques techniques

Essieux	1
Largeur	2010 mm
Longueur	4000 mm
Poids total	1800 kg
Charge utile	1192 kg
Roues	13"

Equipement

Auffahrrampen und -schächte inklusive
 Auffahrrampe Fahrgestell und Rahmen
 optimale Straßenlage durch
 teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA
 Sicherheits-V-Deichsel Zugkugelpkupplung mit
 Sicherheitsanzeige teilweise feuerverzinkt
 schraub-geschweißtes Fahrgestell Hydraulik
 (Kipp- und Absenkfunktion) Kippbrücke
 feuerverzinkt, über zwei Stoßdämpfer
 mechanisch kippbar Ladefläche und Boden
 feuerverzinkte Laufschiene Lichttechnische
 Einrichtungen moderne
 Multifunktionsbeleuchtung mit
 Rückfahrscheinwerfer mit
 Nebelschlussleuchte 13-poliger Stecker, EG-
 Ausstattung Räder und Achsen robuste
 Gummifederachse wartungsfreie
 Kompaktradwalger stabile Zinkkotflügel mit
 Spritzschutzklappen ausgestattet
 Unterlegkeile mit Halterung Verzurr- und
 Sicherungsmöglichkeiten Zahlreiche
 Verzurrpunkte auf den Transportschienen
 Rampes et puits d'accès rampe d'accès
 incluse Châssis et cadre tenue de route
 optimale grâce au châssis testé sur piste
 d'essai avec timon en V de sécurité STEMA
 attelage à boule avec indicateur de sécurité
 partiellement galvanisé à chaud châssis
 soudé par vis hydraulique (fonction de
 basculement et d'abaissement) pont
 basculant galvanisé à chaud, basculement

mécanique par deux amortisseurs surface de chargement et plancher rails de roulement galvanisés à chaud Dispositifs d'éclairage éclairage multifonctionnel moderne avec feu de recul avec feu antibrouillard arrière fiche 13 pôles, équipement CE Roues et essieux essieu robuste à ressort en caoutchouc roulements de roue compacts sans entretien garde-boue en zinc robuste équipés de bavettes anti-éclaboussures cales avec support possibilités d'arrimage et de sécurisation nombreux points d'arrimage sur les rails de transport

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!