


BT 1500 B

N°304



Remorque robuste à un essieu - idéale pour les petits bateaux à moteur

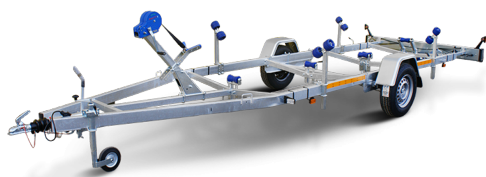

Que ça soit pour un canot pneumatique, un bateau à moteur, un voilier ou un catamaran, nous avons la solution adaptée à son transport. Facile d'emploi et de construction solide, cette remorque convient à tout le monde. Les supports d'appui équipés de rouleaux mobiles sont réglables afin de garantir un maintien optimal et une mise à l'eau aisée du chargement. Le châssis robuste garantit une longue durée de vie même en cas d'utilisation dans l'eau salée. Voyagez agréablement et en toute sécurité avec la BT 1500 B.

Caractéristiques techniques

Longueur	7580 mm
Largeur	2130 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	1
Poids total	1500 kg
Charge utile	1140 kg
Roues	185 R 14 C

Equipement

Bootsmasse +/-: 6800 x 2500 mm

Fahrgestell: Grunrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung, Abreissleine, Massives Stützrad vorne, Kotschutz aus Blech, Manuelle Seilwinde mit Stütze, bestückt mit Kabel oder Gurten, Achsen: Achse AL-KO/Knott, mit verstärkten Wasserdichten Radagern, Handbremse, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik,

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO, 12V, 13 Pol-Stecker, Stecker und Heckrampe mit Rücklichtern komplett abkoppel- und demontierbar, Längsverstellung zur Anpassung an der Ladung,

Aufbau: Höhenverstellbare Fusstützen mit je 2 beweglichen Sliprollen, Verstellbare Führungsrollen mittig, Verstellbare Bugstütze mit Gummi, Zurringe Dimensions bateau +/-: 6800 x 2500 mm

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage, Timon en V en acier zingué, Poignée d'attelage à boule, Câble de sécurité, Béquille massive avec roue à l'avant, Gardes-boue en tôle, Treuil manuel avec support, équipé de câble ou

sangles,

Essieux: Essieu AL-KO/Knott déplaçable avec roulements étanches renforcés, Frein à inertie et de stationnement, système de recul automatique, Eclairage routier: Selon les normes en vigueur (LCR), 12V, Prise 13 pôles, Rampe de feux arrière avec prise entièrement réglables et démontables, Déplacement longitudinal pour ajustement avec la charge, Montage: Supports d'appui réglables en hauteur + 2 rouleaux mobiles/support, Rouleaux d'appui centraux réglables, Butée d'appui réglables avec caoutchouc, Anneaux d'arrimage

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!