Jumbo 30 Budget

N°530

Spacieux au prix avantageux!

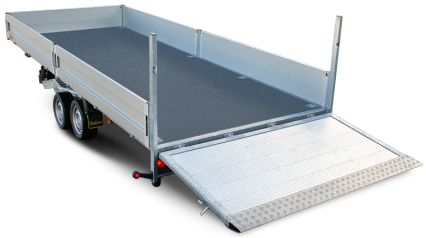

Cette remorque universelle est idéale pour le transport de grandes charges. Le pont basculant est équipé d'un système hydraulique et la ridelle arrière fait office de rampe de chargement. Utilisation parfaite en tant que véhicule de dépannage et pour le transport de machines agricoles ou de chantier.

Caractéristiques techniques

Longueur	5000 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2
Poids total	3000 kg
Charge utile	2100 kg
Roues	195/50 R 13 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Rohr-Reling verzinkt Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Binderinge
Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 18 mm
Beleuchtungsanlage: 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker
Châssis: En acier zingué à chaud Assemblé par soudage et boulonnage Système abaissable avec pompe hydraulique manuelle pour levage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue
Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Reling-tube en acier zingué Rampe arrière alu H 600 mm Oeillets d'attache Fond: Panneau marin 18 mm Eclairage routier: 12 V, Selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!