


Low Rider Wreckingstar 35

N°543



Idéale pour le transport de véhicules accidentés !

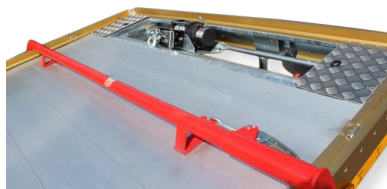

Remorque légère et solide pour le transport professionnel de voitures. Charge utile élevée grâce à la teneur considérable en aluminium. Pont basculant pour un chargement simple et agréable. La rampe est abaissable manuellement et ne laisse qu'un angle de 10°, permettant de charger des voitures rabaisées sans soucis.

Caractéristiques techniques

Longueur	5200 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	3
Poids total	3500 kg
Charge utile	2500 kg
Roues	195/55 R 10 C

Equipement

Fahrgestell: Verschweisst, verschraubt V-Anhängervorrichtung Kipphydraulik mit elektrische Bedienung Batterie 12 V eingebaut Kugelkupplung Abreissleine Stützrad automatisch, verstärkt Kotschutz aus Kunststoff Achsen: Achse AL-KO Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche: Geschlossene Aluladefläche mit Eloxierten Seitenprofilen. Ladungssicherung durch verstellbare Anfahrquerstange und integrierten seitlichen Zurrleisten Elektroseilwinde vorne überfahrbar Rampensystem: Grosse Rampe, 180° schwenkbar für Leerfahrten

Beleuchtungsanlage: 12 V, nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

Châssis: Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V Pompe hydraulique électrique avec télécommande pour basculement Batterie 12 V intégrée Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille renforcée avec roue, automatique Gardes-boue plastique

Essieux: Essieu AL-KO Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Plateau aluminium avec pourtour profil aluminium eloxé. Arrimage avec traverse d'appui de roues déplaçable et

boucles d'attache intégrées Treuil électrique
encastré à l'avant du pont Système de
chargement: Rampe haute en une pièce,
repliable à 180° sur le pont pour
déplacement à vide Eclairage routier: 12 V,
Selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13
pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!