




Petite remorque abaissable - un essieu - freinée et à bon prix!

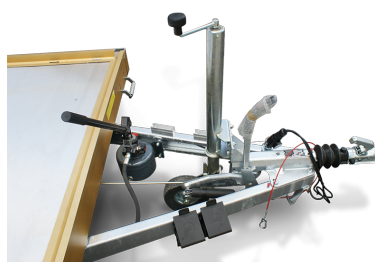

La première remorque Lifter à bas prix a été développée et construite par Daltec il y a plus de 10 ans pour le transport de petites machines et de véhicules. La charge, les véhicules, les équipements, les machines ou les palettes entières sont chargés directement sur la zone de chargement et amenés en position de conduite en un seul mouvement. Un système de verrouillage automatique permet de voyager en toute sécurité. Facile à utiliser et au prix avantageux !

Caractéristiques techniques

Longueur	3100 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	1
Poids total	1000 kg
Charge utile	600 kg
Roues	165/70 R 13

Equipement

Fahrwerk: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, Absenkbar - mechanische und automatische Verriegelung, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelpkupplung und Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff
Stützrad vorne automatisch Anheben: manuelle Hydraulikpumpe Achsen: Knott - PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische Verriegelung in Fahrtposition
Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche: Rahmen feuerverzinkt, Aluboden Borwände aus Aluprofil 50 mm, gelb oder grau 6 Stk Bänderinge

Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage, Abaissable - verrouillage automatique et mécanique, Timon en V en acier zingué, Poignée d'attelage à boule, Chaîne de sécurité, Béquille avec roue à l'avant, automatique Gardes-boue plastique Levage: Avec pompe hydraulique manuelle

Essieux: Knott - PEVA DALTEC, abaissement hydraulique avec verrouillage mécanique en position de conduite, Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué, Sol

aluminium Pourtour profil aluminium 50
mm, jaune ou gris 6 Oeillets d'attache dans
cadre Eclairage routier: Selon les normes en
vigueur. (LCR) 12V, Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!