


Lifter FBR 25

N°422



2 Essieux pour un chargement double - Avec système abaissable

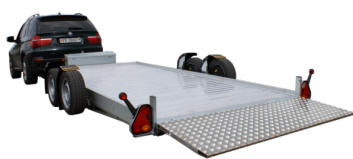

Grande remorque pour une utilisation variée! Mettez le chargement, véhicule, machines ou même des palettes entières directement sur la plateforme avec un seul mouvement. Daltec a développ   et construit il y a 10 ans la premi  re remorque    syst  me abaissable    bon prix. D  j   un milliers de nos Lifters roulent dans toute l'Europe. Avec 2 essieux pour une charge utile optimis  e. Le verrouillage automatique et les roues de c  t   permettent une conduite stable et en toute s  curit  . Des options suppl  mentaires sont    disposition pour adapter votre remorque selon vos besoins.

*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le mod  le standard.

Caract  ristiques techniques

Longueur	3700 mm
Largeur	1670 mm
Hauteur	0 mm
Essieux	2
Poids total	2500 kg
Charge utile	1830 kg
Roues	195/50 13 C

Equipement

Fahrwerk: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anh  ngevorrichtung feuerverzinkt, Kugelpkupplung mit Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff St  tzrad vorne automatisch Anheben: manuelle Hydraulikpumpe Achsen: Knott - PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische Entriegelung & automatische Verriegelung in Fahrposition Handbremse R  ckfahrautomatik Ladefl  che: Rahmen feuerverzinkt, Boden aus Siebdruckplatte 18 mm, Borw  nde aus Aluprofil 50 mm, gelb oder grau Heckrampe   berfahrbar, mechanisch verriegelt 6 Stk B  nderinge

Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker

Ch  ssis: En acier zingu      chaud, assembl   par soudage et boulonnage, Timon en V en acier zingu  , Poign  e d'attelage    boule, Cha  ne de s  curit  , B  quille avec roue    l'avant, automatique Gardes-boue plastique Levage: Avec pompe hydraulique manuelle **Essieux:** Knott - PEVA DALTEC, abaissement hydraulique avec d  verrouillage m  canique & verrouillage automatique en position de conduite, Frein    inertie et de stationnement

Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué, Fond en panneau marin 18 mm, Pourtour profil aluminium 50 mm, jaune ou gris Rampe de chargement arrière, verrouillage mécanique 6 Oeilletons d'attache
Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12V, Prise 13 pôles

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!