




Silverstone Alu

N°519



Autotransportanhänger mit absenkbarer Plattform

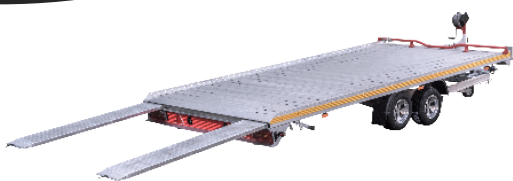

Vollständig aus Aluminium gefertigter Anhänger. Basiert auf KNOTT-Komponenten. Zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit aus. Das Anheben der Plattform des Anhängers ermöglicht ein sehr praktisches Beladen von Fahrzeugen mit sehr niedriger Federung.

Technische Daten

| | |
|---------------|-----------------|
| Achsen | 2 |
| Breite | 2100 mm |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2360 kg |
| Länge | 4500 mm |
| Räder | 195/55 R 10C |

Serienausstattung

Der Anhänger ist sehr gut ausgestattet. Er ist serienmäßig mit einer ALKO 900 Winde und einer LED-Beleuchtung vom Typ Carmen (fließend - wie bei Audi) oder Mavic ausgestattet. Auf Wunsch des Kunden bauen wir fest installierte oder seitlich verschiebbare elektrische Winden ein. Die elektrischen Winden haben eine eigene Batterie, die in einem Aluminiumgehäuse unter der Ladezone untergebracht ist. Die Batterie wird über die Steckdose des Anhängers von der Stromversorgung des Fahrzeugs aufgeladen (die Stromversorgung muss gemäß unserer Dokumentation in die Steckdose des Fahrzeugs geleitet werden. Kippanhänger (Neigungswinkel 6°), in den Längen 5,6 und 6,1, mit hydraulischer Hebebühne. Anhänger auf 10" ALU-Rädern (zwei- und dreiachsige Versionen mit Stoßdämpfern) sowie auf 13" ALU-Rädern. Auf dem Anhänger kann eine Plane angebracht werden, die aus einem Aluminiumrahmen mit auf Hebern hochgezogenen Klappen besteht. Die Planen können nach Kundenzeichnung bedruckt werden (wir werden eine Vektorversion anfordern). Im Inneren des Aufbaus wird eine LED-Beleuchtung installiert. Für die Vanderhall-Dreiräder ist ein ferngesteuerter Lift installiert. Der Anhänger ist standardmäßig mit folgenden Elementen

ausgestattet: Seitenschiene, die mit 3M-Reflexstreifen bedeckt sind, 1,8 m ALU-Rampen (mit Zylindern blockiert) und Kunststoff-Radkeile. Das 3M-Reflexband bedeckt auch den vorderen Lichtkegel in Weiß und den hinteren Lichtkegel in Rot. Der Anhänger ist mit einem Reserverad und Überholblöcken in roter Farbe ausgestattet. Auf Wunsch des Kunden können wir einen Fahrzeugstabilisator anbringen. Auf Wunsch können wir den SILVERSTONE auch in einer Stahlversion herstellen. Anhänger wird auf Bestellung gegen Zahlung von 20 % des Wertes gefertigt. Lieferzeit je nach Konfiguration ab ca. 4 Wochen.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!