


Jumbo 35

Budget

N°531



Rehaussé et robuste pour des charges lourdes

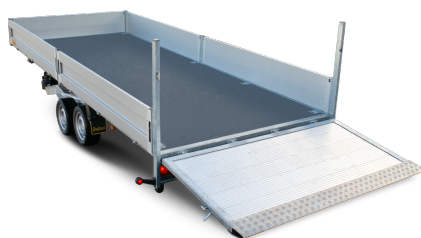

Cette remorque universelle est idéale pour le transport de grandes charges. Le pont basculant est équipé d'un système hydraulique et la ridelle arrière fait office de rampe de chargement. Utilisation parfaite en tant que véhicule de dépannage et pour le transport de machines agricoles ou de chantier.

Caractéristiques techniques

Longueur	5150 mm
Largeur	2100 mm
Hauteur	350 mm
Essieux	2/3
Poids total	3500 kg
Charge utile	2680 kg
Roues	195/50 R 13 C

Equipement

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt Abkippsystem hydraulisch mit Handpumpe für Ladefläche Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne Kotschutz Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Brücke: Rahmen feuerverzinkt Seitenwände 350 mm Durchgehende Alu-Laderampe hinten H 600 mm Bänderinge

Bodenplatte: Boden aus Siebdruckplatte 18 mm

Beleuchtungsanlage: 12 V, Nach Normen der StVO 13 Pol-Stecker

Châssis: En acier zingué à chaud Assemblé par soudage et boulonnage Système abaissable avec pompe hydraulique manuelle pour levage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue

Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Cadre en acier zingué Ridelles 350 mm Rampe arrière alu H 100 cm Oeillets d'attache Fond: Panneau marin 18 mm Eclairage routier: 12 V, Selon les normes en vigueur. (LCR) Prise 13 pôles

